

### Adapterleitung

- 1 Federkorbstecker und 1 Sicherheits-Federkorb-Winkelstecker Ø 4 mm, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 2,5 mm<sup>2</sup>
- den Warnhinweis WH 020 finden Sie unter [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de)

**Best.-Nr. AL 7622 Ni / 2.5 / 200 / ..(Farbe)**

- Leitung 2,5 mm<sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle




### Adapter lead

- 1 lamella-basket plug and 1 safety lamella-basket angle plug Ø 4 mm, asswbled on highly flexible, double insulated PVC cable 2.5 mm<sup>2</sup>
- please visit [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de) to find the warning notice WH 020

**Order No. AL 7622 Ni / 2.5 / 200 / ..(colour)**

- cable 2.5 mm<sup>2</sup> PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table

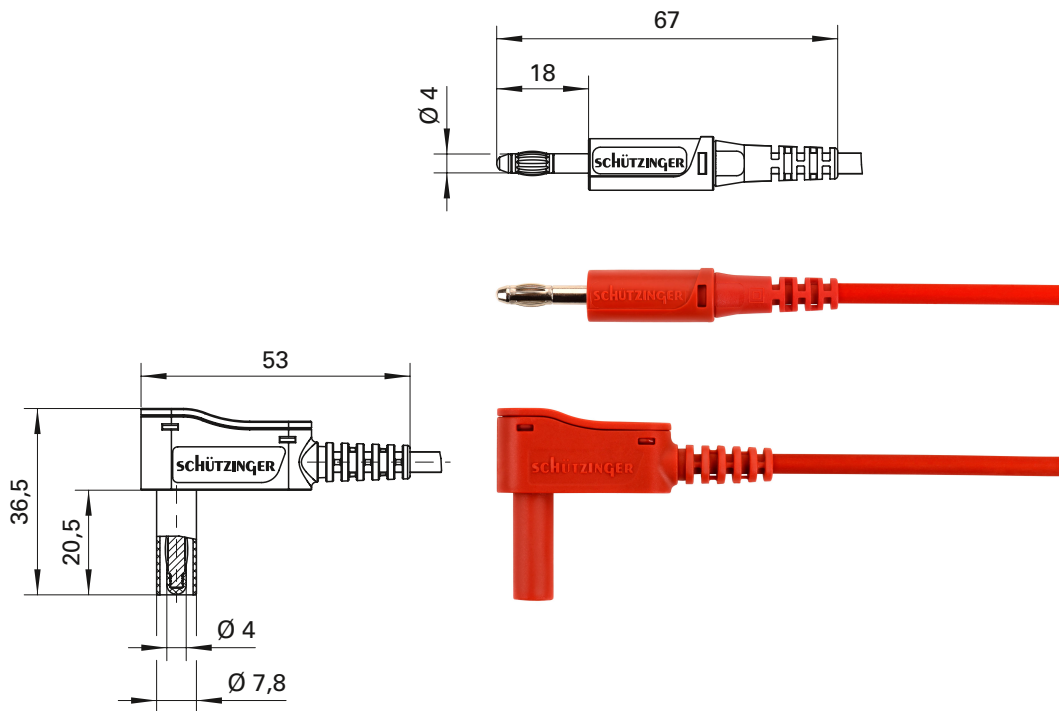

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Best.-Nr. <sup>1)</sup></b> | <b>AL 7622 Ni / 2.5 / 200 / ..(Farbe)</b><br>Kontaktteile vernickelt |
| <b>Farben</b>                  | schwarz, rot                                                         |
| <b>Längen</b>                  | 200 cm                                                               |

### Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Leitung</b>                          | 2,5 mm <sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert |
| <b>Durchgangswiderstand</b>             | 27 mΩ                                    |
| <b>Bemessungsspannung <sup>2)</sup></b> | 30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>  |
| <b>Bemessungsstrom <sup>2)</sup></b>    | 32 A                                     |
| <b>Betriebstemperatur</b>               | von -10 °C bis +70 °C                    |

### General information

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Order No. <sup>1)</sup></b> | <b>AL 7622 Ni / 2.5 / 200 / ..(colour)</b><br>contact parts nickel-plated |
| <b>colours</b>                 | black, red                                                                |
| <b>lengths</b>                 | 200 cm                                                                    |

### Technical data

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>cable</b>                       | 2.5 mm <sup>2</sup> PVC double-insulated |
| <b>transition resistance</b>       | 27 mΩ                                    |
| <b>rated voltage <sup>2)</sup></b> | 30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>  |
| <b>rated current <sup>2)</sup></b> | 32 A                                     |
| <b>operating temperature</b>       | from -10 °C to +70 °C                    |

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>1)</sup> other contact platings, colours, lengths and wire cross-section on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures