

Messleitung

- 2 Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, einfach-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²

Best.-Nr. MFK 04 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe)


- Leitung 0,5 mm² PVC-einfach-isoliert
- Kontaktteile vernickelt
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)

Measuring lead

- 2 lamella-basket plugs, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm²

Order No. MFK 04 / 0.5 / ..(length) / ..(colour)

- cable 0.5 mm² PVC insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)

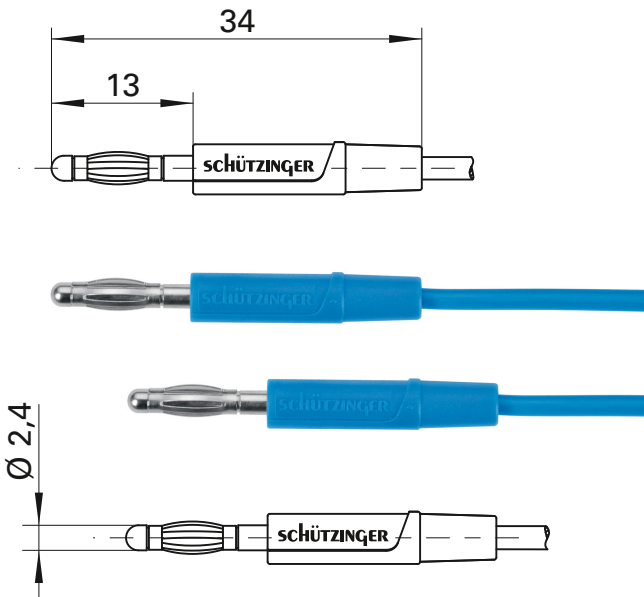

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. ¹⁾	MFK 04 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Längen	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm
Technische Daten	
Leitung	0,5 mm ² PVC-einfach-isoliert
Durchgangswiderstand ⁴⁾	3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	12 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

General information	
Order No. ¹⁾	MFK 04 / 0.5 / ..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red, blue, yellow, green
lengths	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm
Technical data	
cable	0.5 mm ² PVC insulated
transition resistance ⁴⁾	3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ
rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
rated current ²⁾	12 A
operating temperature	from -10 °C to +70 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

¹⁾ other contact platings, colours, lengths and wire cross-section on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on cable length