

Sicherheits-Messleitung

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²

Best.-Nr. MSFK A301 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe)


- Leitung 0,5 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Kontakteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Safety measuring lead

- 2 safety lamella-basket plugs, assembled on highly flexible, double insulated PVC cable 0.5 mm²

Order No. MSFK A301 / 0.5 / ..(length) / ..(colour)

- cable 0.5 mm² PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table

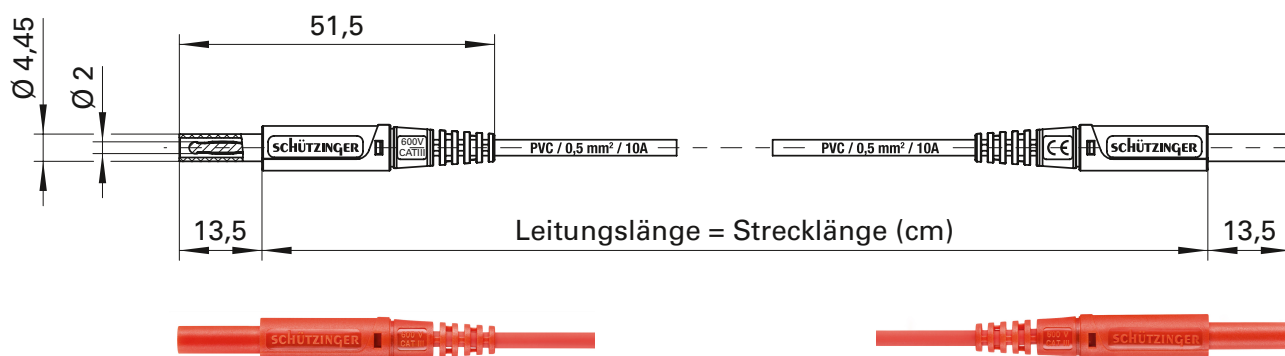

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. ¹⁾	MSFK A301 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontakteile vernickelt
Farben	schwarz, rot
Längen	10 cm, 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm
Technische Daten	
Leitung	0,5 mm ² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand ⁴⁾	4 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 32 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	600 V CAT III
Bemessungsstrom ²⁾	10 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

General information	
Order No. ¹⁾	MSFK A301 / 0.5 / ..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red
lengths	10 cm, 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm
Technical data	
cable	0.5 mm ² PVC double-insulated
transition resistance ⁴⁾	4 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 32 mΩ
rated voltage ²⁾	600 V CAT III
rated current ²⁾	10 A
operating temperature	from -10 °C to +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

¹⁾ other contact platings, colours and terminals on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on cable length